


Plataforma externa 4 LEDs



- Excepcional vida útil e luminosidade
- Base reforçada em alumínio
- Leve e resistente
- Temperatura de funcionamento -40°C à +80°C

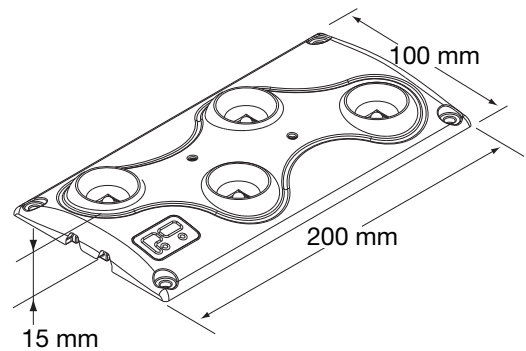

Bivolt 12 - 24 Volts
Consumo - 0,5 A @ 24v
1 A @ 12 V
64 lux à 2100 mm do solo.

POMMIER DO BRASIL LTDA

Rua José de Carli - nº 291 - Bairro Universitário
CEP 95041-290 - Caxias do Sul RS / BRASIL
Tel: 54 32272565 / Fax: 54 32179845

E-mail: contato@pommier.com.br - www.pommier.com.br

